


ツクモBTOパソコン BIOSアップデートマニュアル【MSI版】


【必ずお読みください】

- ・作業にあたる前に、必ずデータのバックアップをお取りください。
- ・BitLockerなどのデバイス暗号化機能を使用している場合は、暗号化を解除・一時停止をしてからBIOSアップデートを行ってください。
暗号化の解除せずに更新を行うと続行するために回復キーを入力するように求められる場合があります、最悪の場合はデータ消失やOSの再インストールが必要になる可能性があります。


① USBメモリをパソコンに接続し、“FAT32”でフォーマットする (USBメモリ内のデータが削除されるためご注意ください)

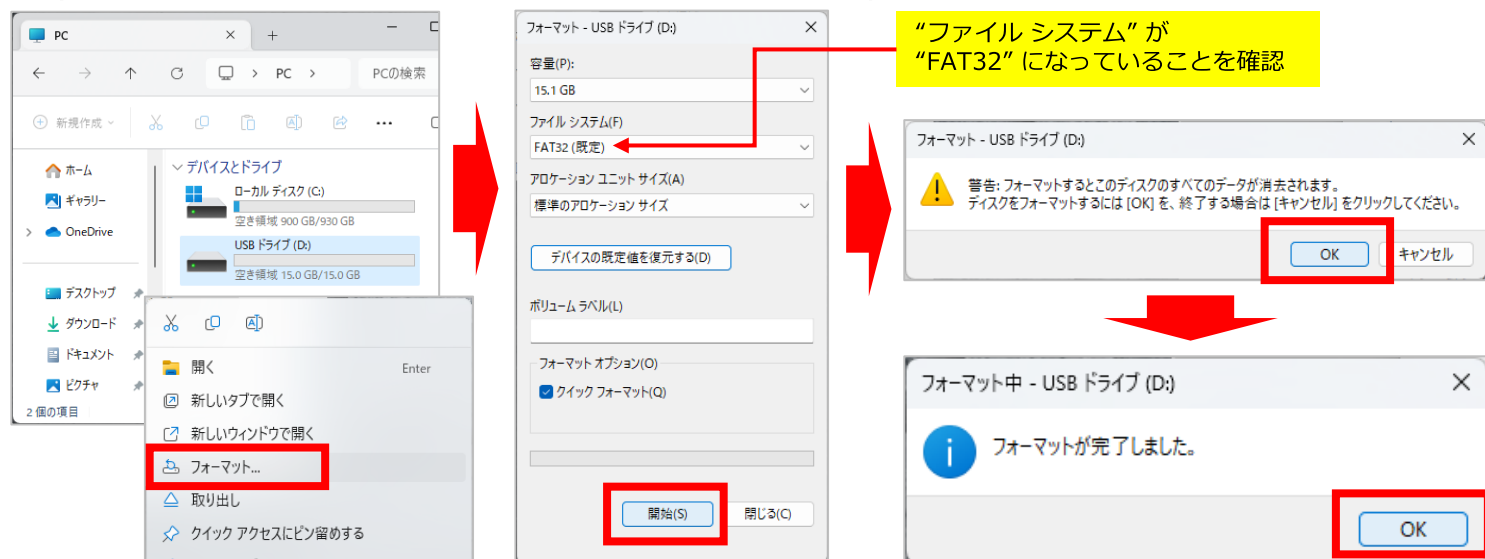

② ダウンロードしたBIOSアップデートファイルは、zip圧縮されているので解凍する (下記はWindows標準の解凍機能を使用した場合)

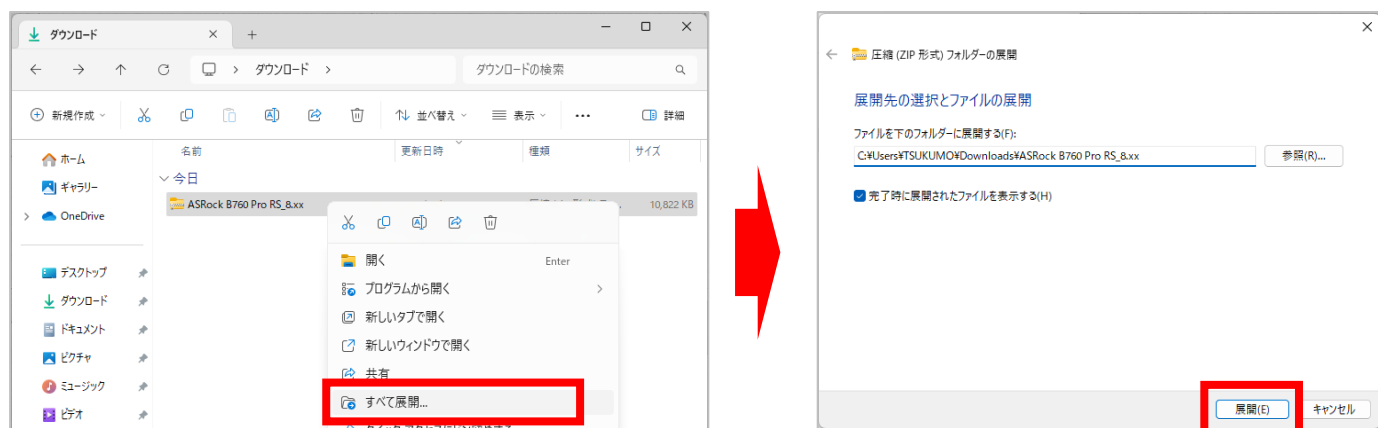


③ 解凍したフォルダ内のデータだけをUSBメモリにコピーする

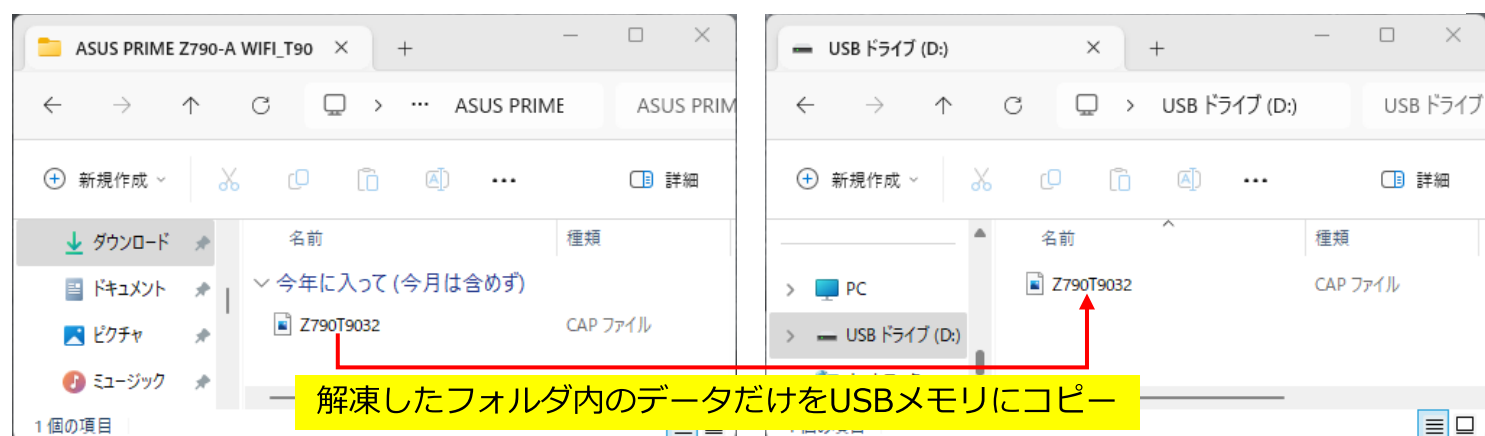


次のページに続く ▶▶▶




- ④ スタートメニューの [電源] をクリックし、電源メニューが表示されたら
キーボードの [Shift] キーを押しながら “再起動” をクリック

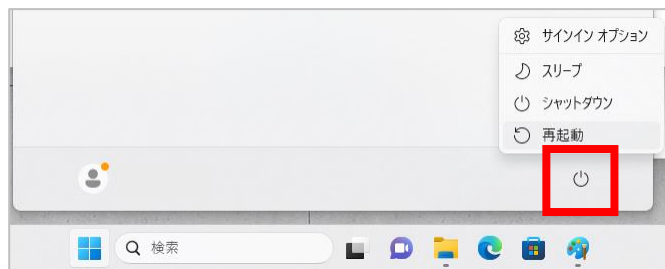

[Shiftキー]を押しながら
“再起動” をクリック




- ⑤ 「オプションの選択」が表示されたら、
“トラブルシューティング”、“詳細オプション”、“UEFIファームウェアの設定” の順にをクリック

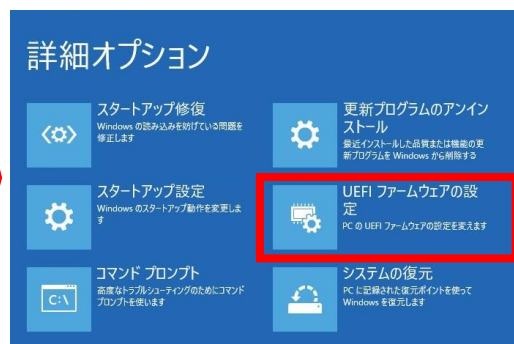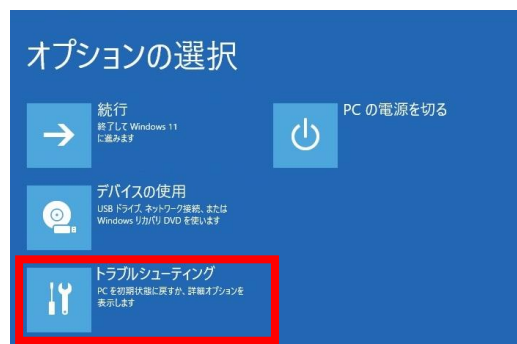

- ⑥ 「UEFIファームウェアの設定」が表示されたら、“再起動”をクリック




- ⑦ BIOS (UEFI) 画面が表示されたら、“M-FLASH”、“Yes” の順にクリック


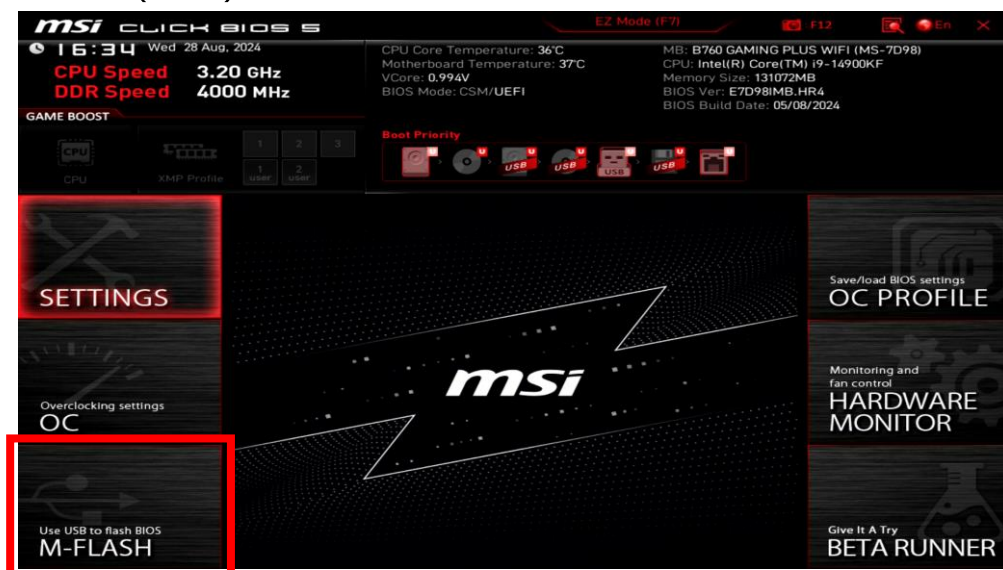


※画像は B760 GAMING PLUS WIFI の
画面を使用しています

⑧ USBメモリを接続し、“Drive” 表記横の “” をクリックし、追加された項目をクリック

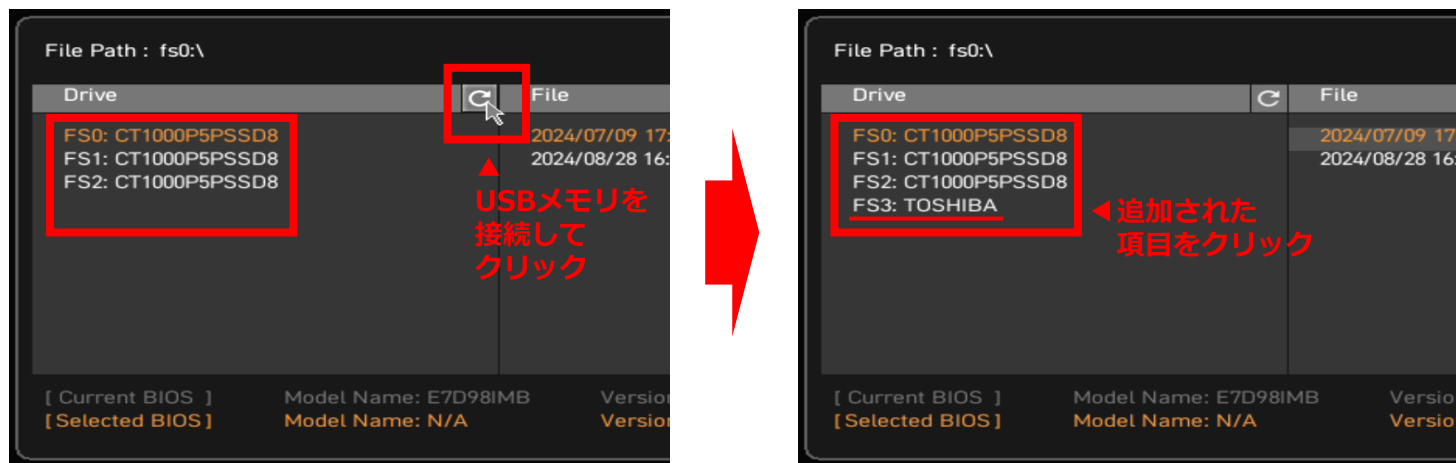


⑨ “File” に表示されたデータをクリックし、“OK” をクリックする

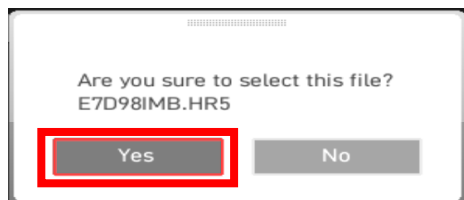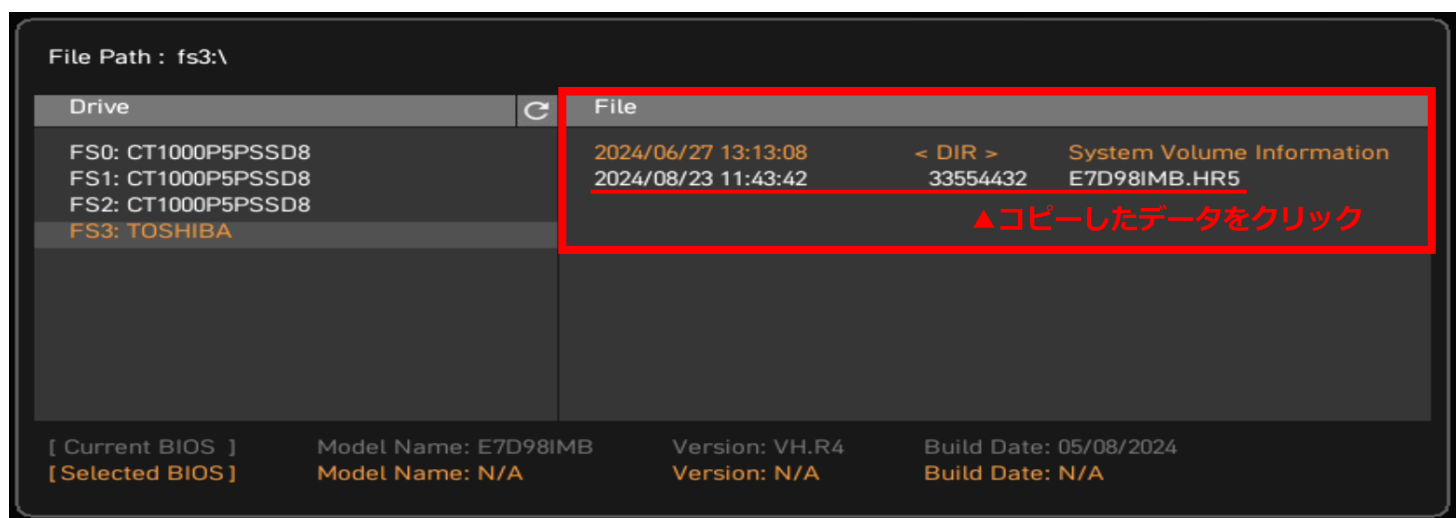

※ USBメモリを接続しても表示されない場合や、コピーしたデータが表示されない場合は、別のUSBポートをお試しください。それでも表示されない場合は、お手数ですが①から再度お試しください。もしくは別のUSBメモリをお試しください。

⑩ 進捗バー (BIOSデータ書換中) が表示されたらしばらく待ち、自動で再起動したら終了です

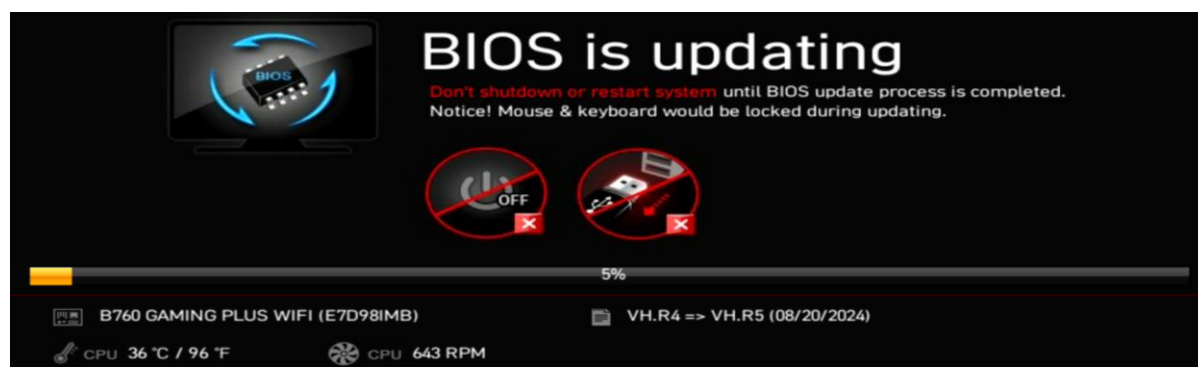

※ 進捗バー (BIOSデータ書換中) が表示されている間は絶対にUSBメモリを抜いたり電源を切らないでください。

万一、対象CPU搭載製品において不具合や問題が生じている場合や、BIOSアップデート作業についてご不明点がございました場合は、下記のeX.computerサポートセンターまでお問い合わせいただきますようお願いいたします

Ver.20240909

eX.computerサポートセンター
0505835-1093 (IPフォン)

受付時間 月～金：11:00～19:00 土日・祝：10:30～18:30

メールサポート：https://support.tsukumo.co.jp/contacts/entry